





RCT CTZ 系列永磁滚筒

适用范围:

本产品可安装于皮带输送机头部代替主动轮。可广泛用于钢渣分选、水泥、铸造、化工、耐火材料、垃圾处理等行业选铁。

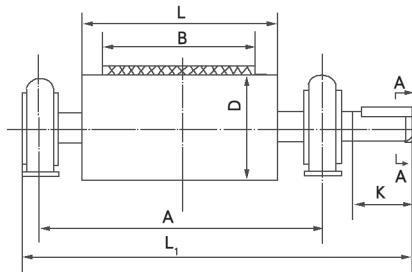

外形尺寸图



安装示意图

技术特点:

- ◆ 采用高性能强磁材料组成复合磁系，不易退磁。
- ◆ 独特的磁路设计，磁场强度高，深度大，易于将铁吸除。
- ◆ 结构简单，使用方便，不消耗电力
- ◆ 可与TD-75型、DT II型通用固定式皮带输送机配套使用。

主要技术参数:

参数 型号	项目 筒表磁 强度 Gs	辊径 ϕD	辊长 L	主要外形尺寸 mm							重量 kg
				A	B	L ₁	K	ϕd	h	b	
RCT-32/40	根 据 物 料 性 质 通 过 试 验 确 定	320	500	728	400	962	100	45	48.5	14	150
RCT-32/50		320	600	850	500	1097	115	50	53.5	14	198
RCT-40/50		400	600	850	500	1097	115	55	60	16	250
RCT-50/50		500	600	850	500	1097	115	55	60	16	370
RCT-32/65		320	750	910	650	1280	135	65	69	18	205
RCT-40/65		400	750	1000	650	1280	135	65	69	18	405
RCT-50/65		500	750	1000	650	1280	135	70	76	20	580
RCT-63/65		630	750	1000	650	1310	135	70	76	20	800
RCT-50/80		500	950	1300	800	1580	135	70	76	20	780
RCT-65/80		650	950	1300	800	1661	175	70	76	20	1100
RCT-80/80		800	950	1300	800	1661	175	90	97	24	1550
RCT-63/100		630	1150	1500	1000	1861	175	90	97	24	1800
RCT-80/100		800	1150	1500	1000	1954	215	90	97	24	2600
RCT-100/100		1000	1150	1500	1000	2005	255	130	138	36	3050
RCT-63/120		630	1400	1750	1200	2195	215	110	119	32	2400
RCT-80/120		800	1400	1750	1200	2173	215	110	119	32	3500
RCT-100/120		1000	1400	1750	1200	2270	255	130	138	36	4400
RCT-100/140		1000	1600	2000	1400	2445	275	150	157	40	5900
RCT-125/160		1250	1800	2150	1600	2600	255	150	159	40	7800

(仅供参考)