


## JYG-B 系列金属探测仪

JYG-B 系列金属探测仪采用专用芯片数字电路技术，适用于有磁性和非磁性散状物料皮带输送及处理系统的各行业，可调矿石品位带速、矿种，可进行数字设定，具有自检功能，方便调整和维护，灵敏度调节智能化，有效的将金属异物探测并排除，提高了产品质量和确保破碎设备的安全运行。

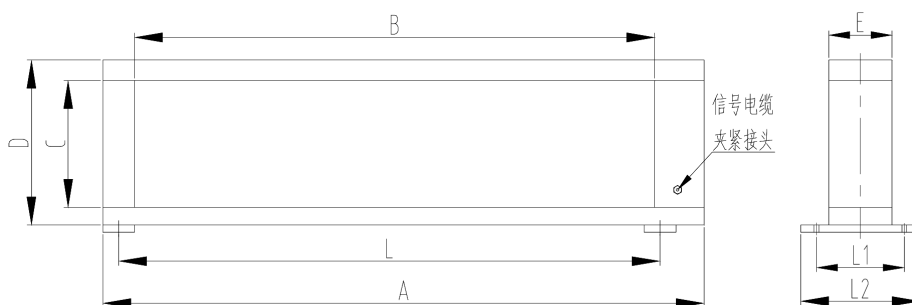

JYG-B-B 金属探测仪外形图

### 主要技术参数：

参数 型号	项目	适应带宽 mm	功率 < w	适应带速 m/s	输入电压 ~ V	灵敏度 ≥ mm	外型尺寸 mm							
							A	B	C	D	E	L	L1	L2
JYG-B-B-500		500	40	0.8-3.0	220±10% 50Hz	φ 30	918	690	400	530	160	740	240	320
JYG-B-B-650		650	40			φ 30	1068	840	400	530	160	890	240	320
JYG-B-B-800		800	50			φ 35	1268	1040	400	530	160	1090	240	320
JYG-B-B-1000		1000	50			φ 35	1468	1240	450	580	180	1290	260	340
JYG-B-B-1200		1200	50			φ 45	1768	1490	550	680	180	1540	260	340
JYG-B-B-1400		1400	50			φ 55	1968	1690	600	730	180	1740	260	340
JYG-B-B-1600		1600	60			φ 65	2228	1950	600	730	180	1980	260	340
JYG-B-B-1800		1800	60			φ 80	2458	2180	700	830	180	2210	260	340
JYG-B-B-2000		2000	60			φ 90	2678	2400	700	830	180	2430	260	340

(仅供参考)